


DOCUMENTOS SOPORTES ACTA FINAL CONT 001-23 CONSORCIO CALUCAIMA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2024-02-26 14:59

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		

Ibagué, 20 de febrero de 2024

Doctor(a)
Angie Julieta Rojas
Secretario(a) General
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ibagué

DJ Dolly C
Feb 20 - 22-24
11:00 AM
Rad: 20240063

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 001
20 DE ENERO DE 2023.**


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL:

- Acta de liquidación y (02) Copias
- Acta final original Y (02) Copias.
- Informe de actividades y soportes.
- Certificado de paz y salvo de seguridad social firmado por el supervisor e interventoría.
- Ficha de Evaluación y Revaluación de proveedores.

Atentamente,


GILBERTO LOZANO PEREZ
Supervisor contrato No.01

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL PREACTA

CONSORCIO CALUCAIMA 2022



Contrato No.	001	Año	2023	ACTA NUMERO:	FINAL
Objeto	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ				
CONTRATISTA	CONSORCIO CALUCAIMA 2023 S.A.S				
INTERVENTOR	WILLINGTON DIAZ MONTEL				
SUPERVISOR	ING. GILBERTO LOZANO				
Ítem:	NP11	Descripción		Hoja	1
		SISTEMA BOMBEO (Incluye 2 motobombas de 4HP, Hidroflow)		Unidad	und

ESQUEMA	UBICACIÓN	Cantidad	Dimensiones			Valor Total (Cantidad Area Volumen)	Valor acumulado	UND	
			ANCHO	LONGITUD	ALTO				
	Cuarto de maquinas	1,00				1,00	1,00	und	
Subtotal							1,00	und	
VALOR TOTAL ACUMULADO							0,00	und	
VALOR PRESENTE ACTA							1,00	und	

OBSERVACIONES:

VIVIANA ?

SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
CONTRATISTA

Fecha DD MM 2023

Firma:

Nombre: WILLINGTON DIAZ MONTEL

Cargo: SUPERVISOR

Fecha: 10 MM 2023

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL PREACTA

CONSORCIO CALUCAIMA 2022


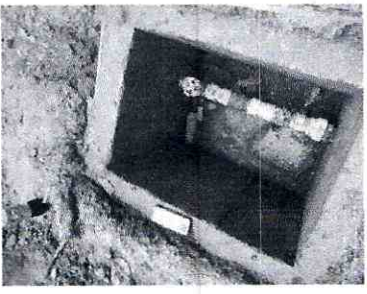


ACTA NUMERO: FINAL



Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUE

CONTRATISTA: CONSORCIO CALUCAIMA 2023 S.A.S
 INTERVENTOR: WILLINGTON DIAZ MONTIEL
 SUPERVISOR: ING. GILBERTO LOZANO

Ítem:	NP12	Descripción	Hoja	Unidad	Und
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BYPASS	1		1

ESQUEMA	UBICACIÓN	Cantidad	Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulado	UND
			ANCHO	LONGITUD	ALTO			
 	Red principal	1,00				1,00	1,00	Und
			Subtotal				1,00	Und
			VALOR TOTAL ACUMULADO				0,00	Und
			VALOR PRESENTE ACTA				1,00	Und

OBSERVACIONES:

Firma	 VIVIANA R?		
Nombre	SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS	 WILLINGTON DIAZ MONTIEL	INTERVENTOR
Cargo	CONTRATISTA	GILBERTO LOZANO	SUPERVISOR
Fecha	DD 10 MM 10 2023		



INFORME DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 001

OBJETO DEL CONTRATO DE:

“CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”

CONTRATISTA:

CONSORCIO CALUCAIMA 2022
R/L SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS

SUPERVISOR:

GILBERTO LOZANO PEREZ

PERIODO DEL INFORME:

ENTRE DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2023 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2023



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	3
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.....	4
4. DIFICULTADES Y RETRASOS PRESENTADOS.....	11
5. INFORME EJECUTIVO	11
6. OBSERVACIONES.....	11
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.	12




1. INTRODUCCIÓN

Este INFORME FINAL, contiene la información correspondiente a la ejecución del CONTRATO DE DE OBRA N° 001 DE ENERO 20 DE 2023, suscrito entre la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y el CONSORCIO CALUCAIMA 2022, identificado con NIT N°. 901.668.890-4, en el plazo estimado a partir del acta de iniciación suscrita por las partes del 24 de marzo de 2023, que es de tres (3) meses inicialmente, donde se orientaron los trabajos para realizar la obra con el siguiente objeto de contrato. "CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

Cabe resaltar que se solicitó suspensión del contrato el día 22 de junio de 2023 y se dio reinicio de obra el día 9 de octubre de 2023. Además, se solicitó prórroga por un (1) mes, dando por fecha de terminación para el día 10 de noviembre de 2023. Por lo tanto, para este informe se realizaron las actividades en 1 día calendario.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto para ejecutar en el Municipio de Ibagué, en el Departamento del Tolima ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al Sur con Huila y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, El río Magdalena a traviesa Tolima de sur a norte.

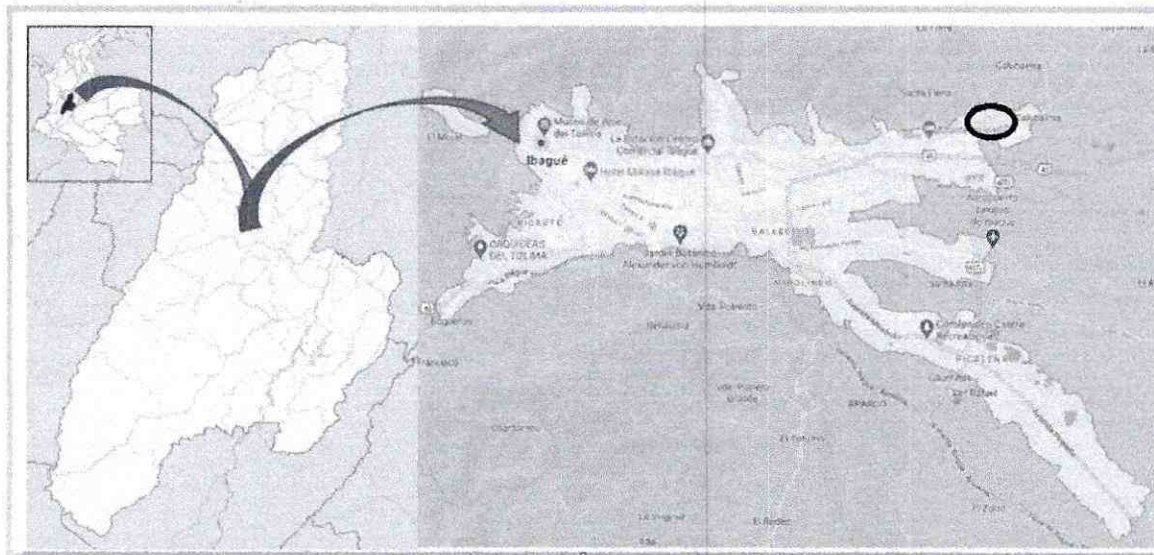



ÁREA DEL PROYECTO



3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2023 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

En este periodo, solo se realizó trabajo un día calendario, que fue el día **13 de octubre de 2023**. La labor en este día fue acompañada de profesionales en el área SST y ambiental, con el apoyo de la tecnóloga Jennifer Bautista que esta 100% en obra, para garantizar la implementación del PEGMA. Y se continua con el personal operativo, (1) maestro de obra, (1) oficial, (1) obrero, 1 plomero (Contratista) y 1 electricista (Contratista).

Durante este día se instalaron y en funcionamiento el SISTEMA BOMBEO (Incluyendo 2 motobombas de 4HP e Hidroflow), además, de SISTEMA BYPASS en la red de suministro. Junto a estas actividades finales, durante la ejecución del



proyecto, se realizaron las actividades de cerramiento perimetral donde incluye muro en bloque H5 a la vista con una altura de 2.4m, viga de cimentación (25cmx30cm), viga de confinamiento superior(25cmx20cm), columneta en concreto cada 3m (30cmx30cm) y zapata en concreto (30cmx60cmx60cm) y en la parte superior concertina en acero para mayor seguridad. Otras de las actividades en la obra civil fueron la realizar las actividades de las mismas especificaciones técnicas del muro de cerramiento, pero para el área donde se instalarán el equipo de bombeo, en este cuarto de bombas se realizó la cubierta en placa tipo bloquelón con una salida conducida en tubería de 2" para la evacuación de aguas lluvias. Las actividades de conducción de tubería pvc de 3" para el suministro de agua desde el tubo principal al tanque cumpliendo con las especificaciones técnicas dadas en el RAS 2000. Esta tubería se encargará de llenar el tanque con agua con una capacidad de 100 m³. Al igual, que la instalación de la tubería de 3" de entrega y conexión de nuevo a la red principal para distribuir con presión el agua que ira a la parte alta del barrio. Todas las instalaciones hidráulicas se instalaron con los accesorios y especificaciones técnicas conforme al alcance del proyecto.





En el cuarto de máquinas, se instalaron 2 motobombas de 4hp con hidrófilo o equipo de presión, con un sistema de automatización y control para el sistema de bombeo presurizado a la red con variadores de velocidad y de frecuencia, válvulas, medidores de presión, según estudio de modelación hidráulica. Además, en el sistema hidráulico se realizó un sistema bypass con accesorios hidráulicos que intervienen en el flujo de la rede principal en tubería de 3", instalados en una caja de concreto de 1mX1mX1m y ubicado paralelamente a la vía de acceso principal del barrio Calucaima.

Para el tema de seguridad de la obra civil, se han instalada un de portón metálico 3.0m x 2.5m en la entrada principal acceso, que consta de dos hojas y una puerta metálica de 1mx2.4m para acceder al cuarto de bombas. Estas 2 puertas con sus respectivas cerraduras.

Otra actividad importante que se realizó durante este periodo fue la del suministro de energía que tuvo 2 etapas. La primera, la instalada por la empresa operadora CELSIA, donde instalo un contador en el poste más cercano a la obra. Desde allí realizan la conexión vía cable encauchado hasta el cuarto de bombas, donde se conecta al tablero de distribución, que suministra la energía a las bombas y al sistema de automatización de llenado y arranque de la presurización a la red principal que es el objetivo de este proyecto tan importante. Por último, se deja un punto de tomacorriente, interruptor y luminaria, con tubería emt para iluminar el interior de este.




Por último, se realizó la prueba de presión hidrostática a la tubería de suministro y entrega, como del del tanque de almacenamiento de 100m³ y se evaluó la puesta en marcha del sistema de presuración del sistema de bombas y automatización. Estas actividades no presentaron ningún tipo de inconvenientes técnicos, dando la apertura a la entrega formal al personal encargado del IBAL.

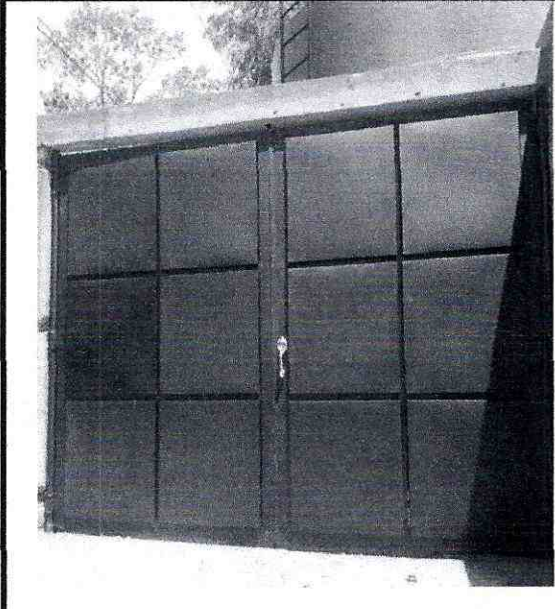

ACTIVIDADES OBRA	
	
5.1 Cerramiento perimetral en bloque H5	5.1 Cerramiento perimetral en bloque H5
	
5.2 Portón metálico de 3mx2.5m	NP07 Perta metálica de 1mx2.4m





ACTIVIDADES PRELIMINARES

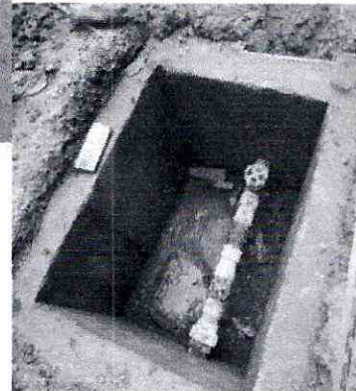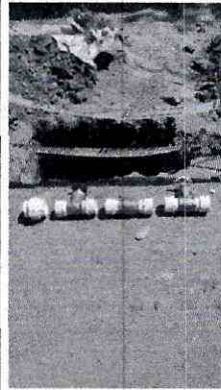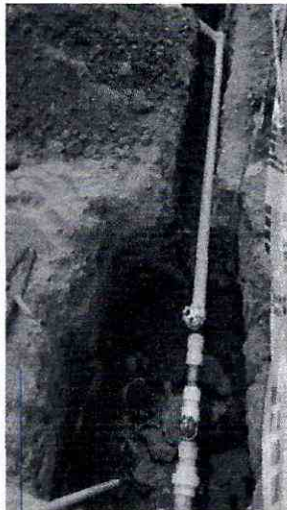

6.5 Suministro e instalación de tubería de 3"

NP12 Suministro e instalación de sistema bypass


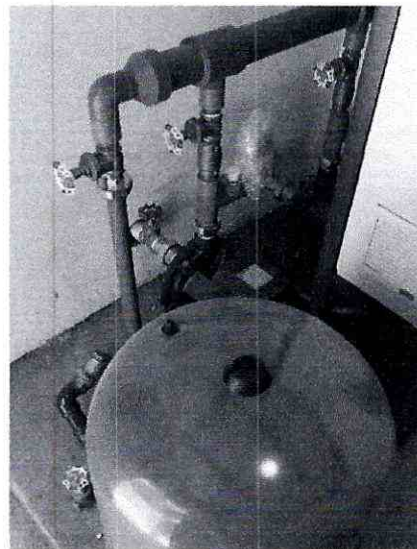
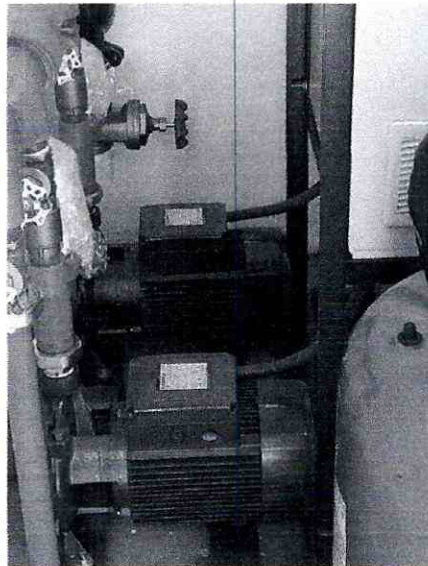


NP11 Sistema bombeo (Incluye 2 motobombas de 4HP, Hidroflow)

NP11 Sistema bombeo (Incluye 2 motobombas de 4HP, Hidroflow)





ACTIVIDADES EN OBRA

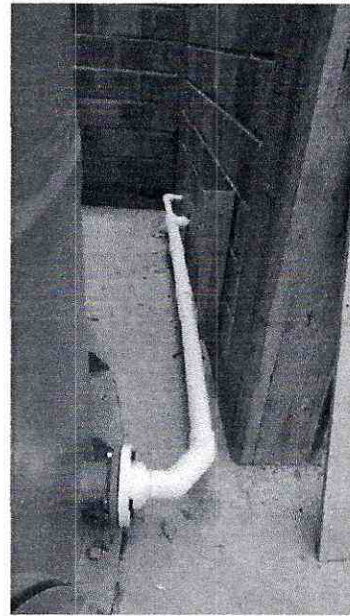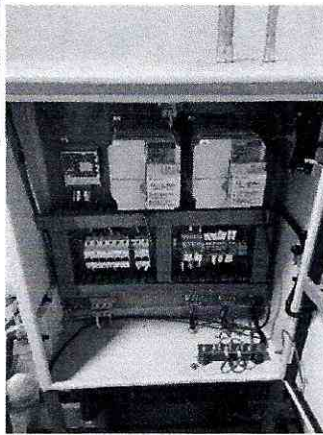

NP09 Sistema de automatización y control del sistema de bombeo presurizado a la red


Conexión hidráulica entre el tanque de almacenamiento y el sistema de bombeo.

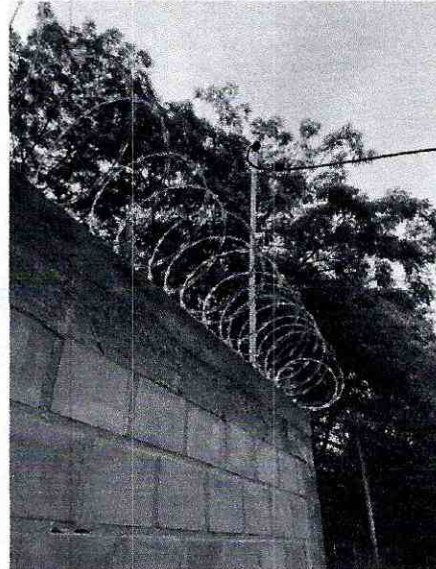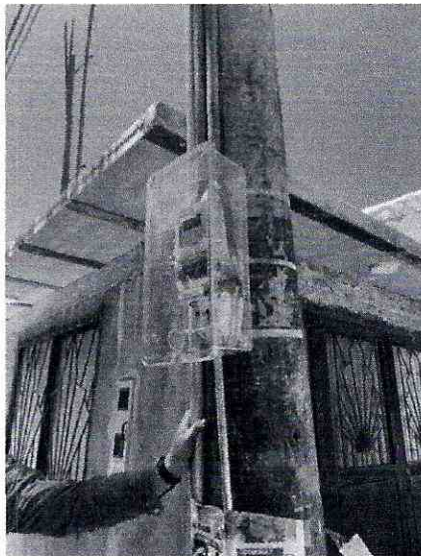




6.2 Acometida y tablero de circuitos eléctricos	6.2 Acometida y tablero de circuitos eléctricos
---	---


ACTIVIDADES EN OBRA

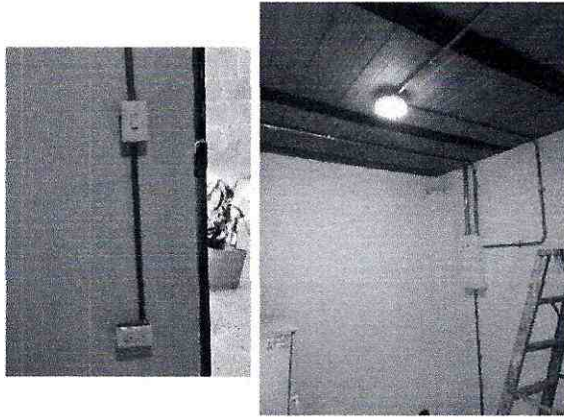


Iluminación interior de caseta de bombas.

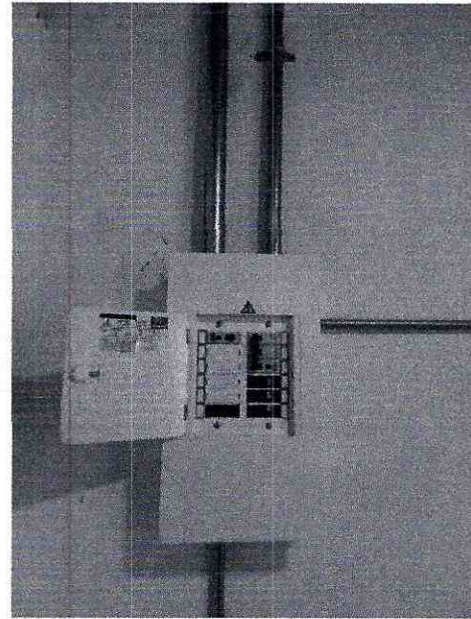

6.2 Acometida y tablero de circuitos eléctricos

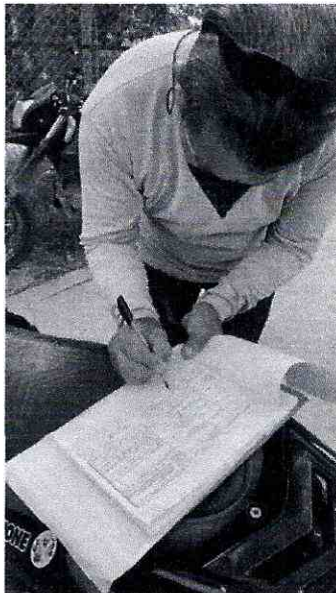

Se realiza la charla técnica y de SST

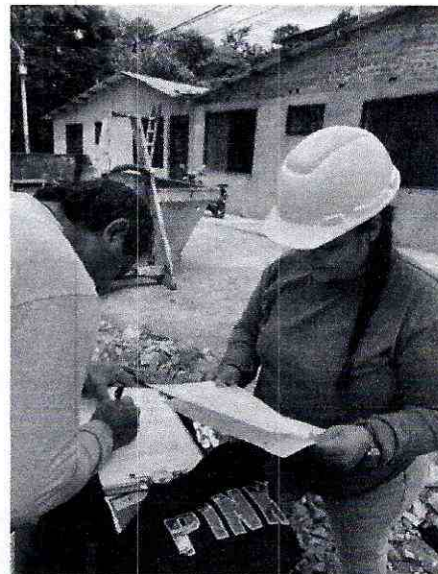

Se realiza la charla técnica y de SST



ACTIVIDADES ADICIONALES



Se implementa a cabalidad el PEGMA para garantizar la seguridad del personal directo e indirecto, como el de los transeúntes.



Durante este periodo, el seguimiento técnico y financiero del proyecto están a cargo del residente de obra por parte del Consorcio, Willington Diaz Montiel (Representante de Interventoría) y Gilberto Lozano, supervisor de obra por el IBAL. Durante este periodo la obra fue visitada por la Gerente del IBAL junto con el director de planeación, donde verificaron la terminación de obra, felicitándonos por la calidad y la aseó de este.

4. DIFICULTADES Y RETRASOS PRESENTADOS

Dentro de este periodo no se presentaron ningún tipo de dificultades ni retrasos en la ejecución del proyecto.

5. INFORME EJECUTIVO

ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Avance físico periodo:	15,00 %
Avance físico acumulado:	100,00 %

ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

Inversión contratada	\$ 390.007.373,00
Valor de adición	\$ 84.794.895,00
Valor total	\$ 474.802.268,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	15,00%

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Todo el personal que laboro durante este periodo se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL) y Parafiscales.

6. OBSERVACIONES

- El contratista realiza continuamente el control técnico, administrativo y contractual, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y realizando las observaciones necesarias cuando ha sido necesario y requerido.
- Se revisó todo lo concerniente en seguridad industrial y se evidencia la entrega del PEGMA a Unidad de Gestión Ambiental.
- Se realizó comité de obra en donde se aclaraban, supervisaban y evaluaban condiciones a realizar.




7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

- Se utilizan todos los equipos necesarios para la correcta ejecución del contrato de obra.
- Se tienen en cuenta todas las medidas de seguridad para los trabajadores y personas ajenas al trabajo, con el fin de evitar accidentes.
- Se llevan a cabo las actividades contratadas.
- Se está cumpliendo con el objeto del contrato de obra.
- Se realiza la puesta en marcha y operación del sistema de bombeo y presurización del sistema de distribución a la red principal de suministro de agua en el barrio Calucaima.

VIVIANA ♡

CONSORCIO CALUCAIMA 2023
NIT: 901.668.890-4
R/L SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS



	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA: 2021/07/15
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

Evaluación: Fecha evaluación 10/11/2023 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° _____ Final Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 001 DEL 20 DE ENERO DE 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO CALUCAIMA 2022 NIT: 901.668.890-4 C.C.

FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2023 **FECHA DE TERMINACION:** 8 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE **2= MALO** **3= REGULAR** **4= BUENO** **5= EXCELENTE**

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N/A	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4.0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	N/A	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4.0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS	N/A	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4.0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4.0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4.0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4.0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4.0	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4.0
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4.0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4.0
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.0
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.0
TOTAL PROMEDIO	4,00	TOTAL PROMEDIO	4,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4.0		

CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4.0	EVALUACION TOTAL	4,00
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4.0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4.0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4.0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4.0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4.0		
TOTAL PROMEDIO	4,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01


Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

JUVIANA 


SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
C.C 65.815.654 de Fresno
Rp. CONSORCIO CALUCAIMA 2023
CONTRATISTA



WILLINGTON DIAZ MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA



GILBERTO LOZANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA:
		2021/07/15
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 10/11/2023

Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 001 DEL 20 DE ENERO DE 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO CALUCAIMA 2022 NIT: 901.668.890-4 C.C.

FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DE 2023 **FECHA DE TERMINACION:** 8 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N/A	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4.0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	N/A	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4.0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS	N/A	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4.0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4.0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4.0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4.0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4.0	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4.0
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4.0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4.0
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.0
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.0
TOTAL PROMEDIO	4,00	TOTAL PROMEDIO	4,00

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4.0

CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4.0	EVALUACION TOTAL	4,00
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4.0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4.0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4.0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4.0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4.0		
TOTAL PROMEDIO	4,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION ___ REEVALUACION __X__ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):


OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION ___ REEVALUACION __X__ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

VIVIANA ♡

SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
C.C 65.815.654 de Fresno
Rp. CONSORCIO CALUCAIMA 2023
CONTRATISTA


WILLINGTON DIAZ MONTIEL
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

GILBERTO LOZANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PAZ Y SALVOS

1. PAZ Y SALVO MINISTERIO DEL TRABAJO.
2. PAZ Y SALVO SENA FIC (Pago)
3. PAZ Y SALVO ALCANOS.
4. PAZ Y SALVO CELSIA.
5. PAZ Y SALVO BODEGA IBAL (Supervisor de contrato).

CONSORCIO CALUCAIMA 2022



**LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO
TERRITORIAL TOLIMA**

CERTIFICA QUE,

Una vez verificada la base de datos de reclamaciones, conciliaciones, investigaciones administrativas laborales en la **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DEL MINISTERIO DE TRABAJO**, se evidencio que la empresa y/o persona natural identificada de la siguiente manera,

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	CONSORCIO CALUCAIMA 2022
IDENTIFICACION NIT Y/O CEDULA	901.668.890-4
No. RADICADO Y FECHA	11EE2023717300100004202 15/11/2023

**NO REGISTRA INVESTIGACIONES NI QUERELLAS ADMINISTRATIVAS,
NI REGISTRA SANCIONES EN SU CONTRA.**

La presente certificación corresponde al periodo comprendido entre el **01 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2023**, y su validez se extiende al Departamento del Tolima y sus respectivas Jurisdicciones, lo anterior de acuerdo con el Numeral 19 Art. 1 de la Resolución 2143 de 2014.

El presente certificado se expide en la ciudad de Ibagué, a los 16 días del mes de noviembre de 2023.

TATIANA GARCÍA R.

JESSICA TATIANA GARCÍA RENZA
Directora Territorial Tolima

Elaboró: Diana M. Beltrán A.
Revisó: Diana M. Beltrán A.
Aprobó: Jessica Tatiana García R.

NOTA: ESTE TRÁMITE NO TIENE NINGÚN COSTO

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	99814721	281475245	16/11/2023

Número de Identificación

901668890

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO CALUCAIMA 2022

Primer Apellido (si es Persona natural)**Tipo de documento**

01

Dígito de Verificación (Si es persona

4

Naturaleza Juridica

01

Departamento

TOLIMA

Ciudad Capital

IBAGUE (TOLIMA)

Dirección de Domicilio

CL 69 # 5-33 ALAMEDA MZ B TO 01 AP 403

Ciudad de Domicilio

IBAGUE

Localización

Nacional

Teléfono de Contacto

+57,310 3431502

Correo electrónico

consorciocalucaima2022@gmail.com

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional

Tolima

Regional Centros SIIF

36-02-00-073-000000

Número Licencia de Obra**Número Contrato de Obra**

001 de 2023

Nombre Obra

CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS

Fecha Inicio Obra

24/03/2023

Fecha Terminación Obra

08/11/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

901668890

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar

2023

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total de Obra a Todo Costo

474802264.00

Costo Total Mano de Obra

60000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

8

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

1187006.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago

1187006.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	99814721	281475245	16/11/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901668890**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.144.154.38**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 1,187,006.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 1,187,006.00	COP\$ 1,187,006.00



ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

CERTIFICA QUE

La empresa **CONSORCIO CALUCAIMA 2022 S.A.S** con NIT **901.668.890-4**, de acuerdo con el sistema contable SIESA, a la fecha no reporta cuentas pendientes por pagar a Alcanos de Colombia S.A. E.S. bajo el contrato de obra civil No. 001 DEL 20 ENERO DE 2023 - Ibagué, Tolima.

Se expide al interesado en la ciudad de Neiva a los doce (12) días del mes de Enero de 2024.

JONATHAN FERNANDO LAMILLA
COORDINADOR DE CARTERA C.O IBAGUE (E)
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P

Elaboró: Álvaro P. *Alvaro Palencia*
Vo.Bo. Laura Muñoz



Sonia Viviana Montoya

12059135

¡En Celsia queremos enviarte un saludo cargado de buena energía y decirte que estamos aquí para ti!

Agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros, estamos disponibles y comprometidos para atender tus inquietudes, procedemos a brindar respuesta a tu petición presentada el día 14 de noviembre de 2023 en el cual solicitas paz y salvo por las obras realizadas, para la liquidación del contrato 001 de 2023 Construcción del sistema de almacenamiento y sistema de bombeo para abastecer de agua potable a los habitantes del barrio Calucaima del municipio de Ibagué.

Así las cosas, amablemente te informamos que, una vez verificada nuestra base de datos, pudimos constatar que en el sector relacionado en tu solicitud no se presentaron novedades en la infraestructura de nuestra Compañía producto de las actividades realizadas por el personal encargado de la ejecución del contrato en mención.

Esperamos haber dado respuesta a tu solicitud asociada al número de proceso 12059135 y reiteramos nuestra mejor disposición para continuar trabajando por el bienestar común de nuestros clientes, brindándoles cada día una mejor atención.

Te deseamos un feliz día,



MARTHA LILIANA PEÑA CARDOZ
Aseguramiento del Servicio

Ibagué, 30 de noviembre de 2023

Hola!



Sonia Viviana Montoya

12059135

¡En Celsia queremos enviarte un saludo cargado de buena energía y decirte que estamos aquí para ti!

Agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros, estamos disponibles y comprometidos para atender tus inquietudes, procedemos a brindar respuesta a tu petición presentada el día 14 de noviembre de 2023 en el cual solicitas paz y salvo por las obras realizadas, para la liquidación del contrato 001 de 2023 Construcción del sistema de almacenamiento y sistema de bombeo para abastecer de agua potable a los habitantes del barrio Calucaima del municipio de Ibagué.

Así las cosas, amablemente te informamos que, una vez verificada nuestra base de datos, pudimos constatar que en el sector relacionado en tu solicitud no se presentaron novedades en la infraestructura de nuestra Compañía producto de las actividades realizadas por el personal encargado de la ejecución del contrato en mención.

Esperamos haber dado respuesta a tu solicitud asociada al número de proceso 12059135 y reiteramos nuestra mejor disposición para continuar trabajando por el bienestar común de nuestros clientes, brindándoles cada día una mejor atención.

Te deseamos un feliz día,

MARTHA LILIANA PEÑA CARDOZ
Aseguramiento del Servicio

Ibagué, 30 de noviembre de 2023